



BIJLAGE 2: ZEILPLAN / MAST EN VERSTAGING

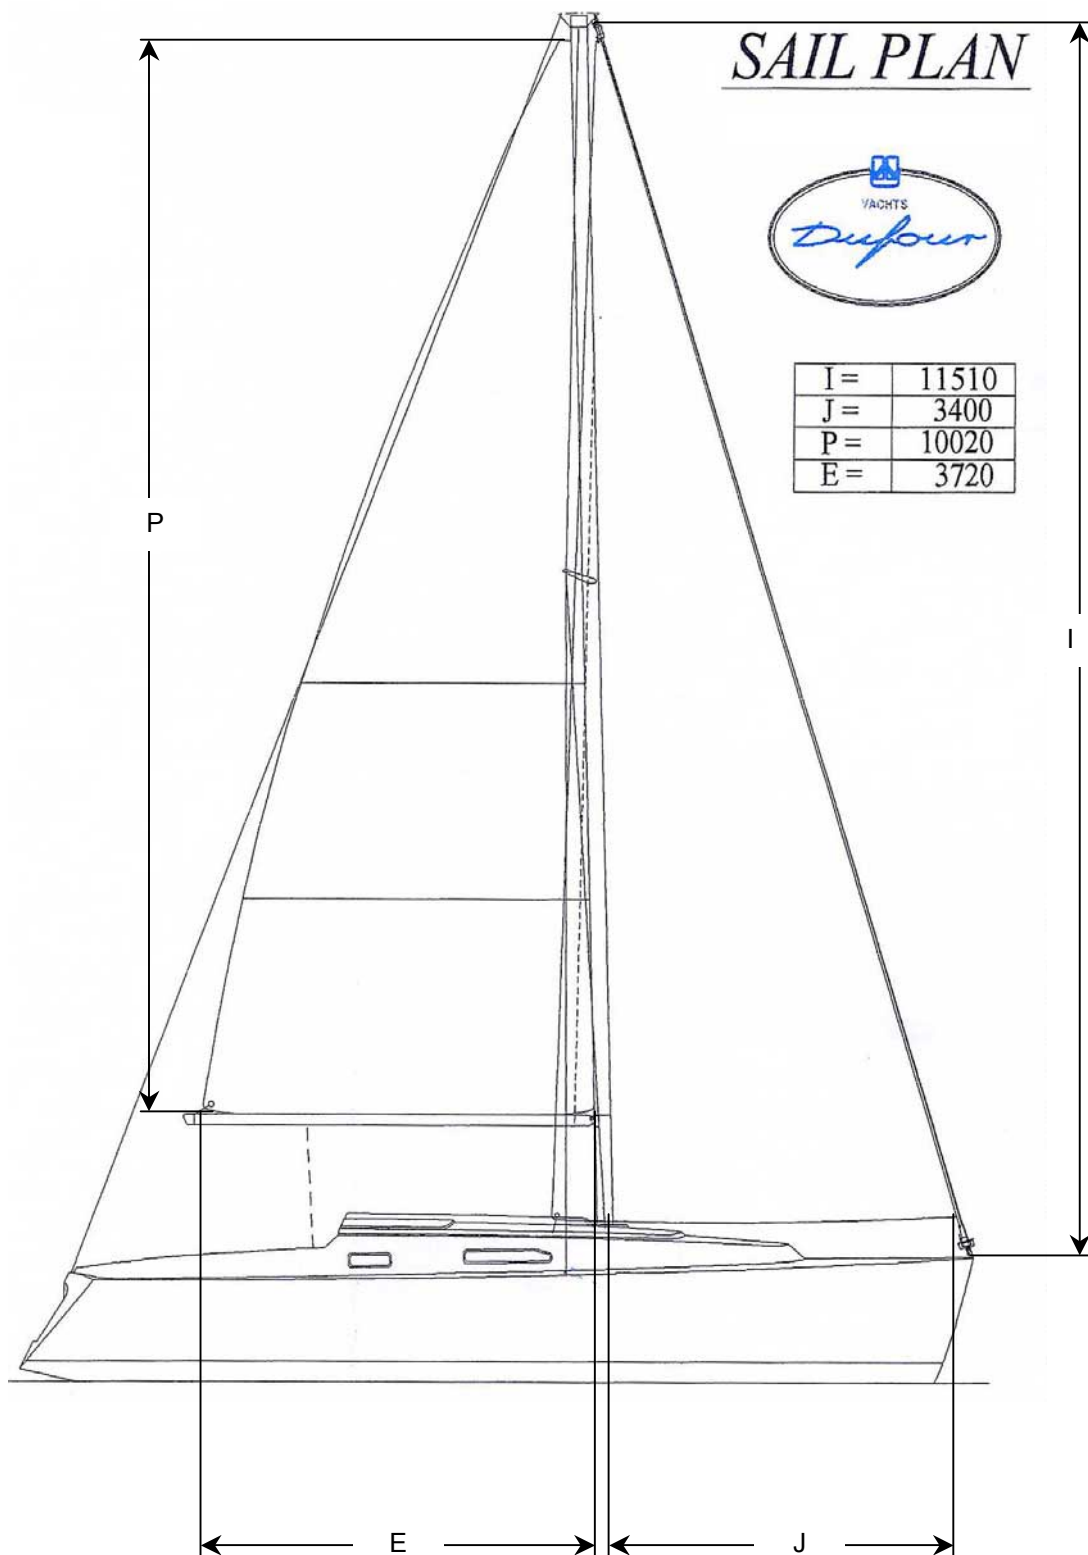

Zeilplan / algemeen – zeiltypen en oppervlak	
Klassiek grootzeil	20,8 m ²
Doorgelat grootzeil	20,8 m ²
Rolgenua	19,6 m ²
Stormfok	4,5 m ²
Spinnaker triradiaal	48,3 m ²
Spinnaker asymmetrisch	41 m ²

Code	Benaming / omschrijving	Conform opgave Dufour	Zoals zelf gemeten
Schip			
I	Hoogte voorstag	11510 mm	 mm
J	Lengte voordek	3400 mm	 mm
S	Giek - dek		... mm
DH	Mastvoet - Dek		... mm
WLH	Mastvoet - water		... mm
Q	Mastvoet - kiel		... mm
Lv	Verstaging - mast		... mm
Bv	Verstaging - mast		... mm
Voorzeil / Genua			
	Lengte onderlijk	... mm	 mm
	Lengte achterlijk	... mm	 mm
	Lengte voorlijk	... mm	... mm
Grootzeil			
P	Lengte Voorlijk	10020 mm	 mm
E	Lengte Onderlijk	3720 mm	 mm

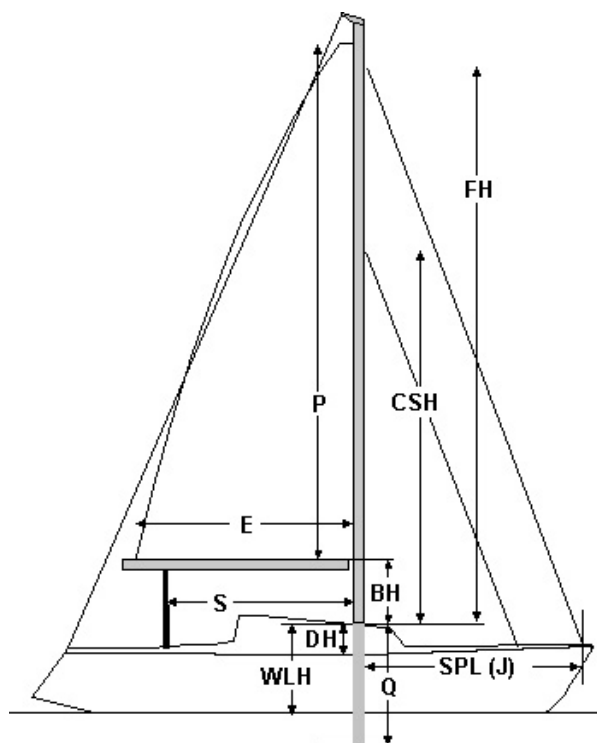

MAST

N°	Omschrijving
A	Mast, topgetuigd, lengte 11,30 m, profiel Z-Spars Z401
B	Giek, lengte 3720 mm, profiel Z204
1	Gecombineerd toplicht / driekleurenlicht, lampen 12 volt / 10 watt
2	Voorstag fitting
3	Genuaval schijf
4	Achterstag fitting
5	Grootzeil val en kraanlijn schijven
6	Fitting topwant
7	Bovenste uitgang van spinnakerval
8	Stoomlicht, lamp 12 volt, 10 watt
9	Uitgang voor spiboomophouder
10	Zalingen
11	Bevestiging onderwanten
12	Onderste uitgang van spinnakerval
13	Uitgang van grootzeilval
14	Uitgang van kraanlijn
15	Uitgang van genuaval
16	Uitgang voor spiboomophouder
17	Spiboombeslag
18	genuavalstopper
19	Kikker voor kraanlijn
20	Bevestiging van giekneerhouder
21	Bevestiging blokken van grootschoot
22	Bevestigingspunt van smeerreep
23	Bevestigingspunt van smeerreep
24	Lummelbeslag
25	Eindfitting giek
26	Bevestigingsplaat antenne/windmeter

