

Deel 2: Smeerolie-circuit

Smeerolie en oliefilter:

Smeerolie: Volvo Penta; Diesel Engine Oil VD2 15W40; artikelnummer 3809436 (5 liter) of 3809437 (1 liter)

Filter: Volvo Penta; Oil filter artikelnummer: 3581621

Onderhoudsfrequentie: Jaarlijks.

Warm draaien. Start de motor en laat de boot 10 minuten met draaiende schroef (2000 toeren) in de box (lijnen goed vast) warm draaien. De olie wordt nu lekker vloeibaar. Via oil extractor en dunne slang via de peilstok leegzuigen / of via de speciale aansluiting (moeilijk bereikbaar). Het kost tijd en de slang moet zo nu en dan op en neer bewogen worden. Circa 2,4 liter aftappen. Nu eerst het oliefilter wisselen (3581621 / vanaf 2009 nr 3840525 (minder hoog type). Kettingspanner/bandspanner is handig. Plastic zak om het filter heen voor het losdraaien. Doeken, een bakje en het nieuwe filter bij de hand. Pakking van het nieuwe filter even met olie insmeren. Dan bijvullen via de vuldop (gekarteld zwart). Gebruik de peilstok. Na het bereiken van het juiste niveau: vuldop aandraaien, peilstok plaatsen en de motor warm laten draaien. Daarna opnieuw peilen en zonodig met olie aanvullen. Met doeken en eventueel wasbenzine gemorste olie wegvegen!



Oliefilter 3581621 (<2009) 3840525 (>2009)




Smeerolie 3809436 / 3809437



Kettingspanner (of bandspanner)



Origineel aftappunt; slecht bereikbaar

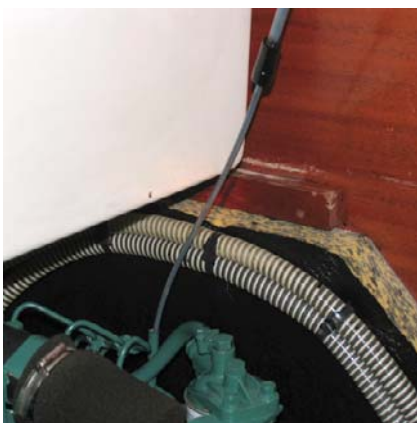

Via een slang door de peilstokopening



Oil extractor; 2,4 liter goed af te lezen



Locatie van het oliefilter



Vulopening



Vullen met nieuwe olie